











Bubblemat Connect

Dalles emboîtables aux propriétés anti-fatigue élevées

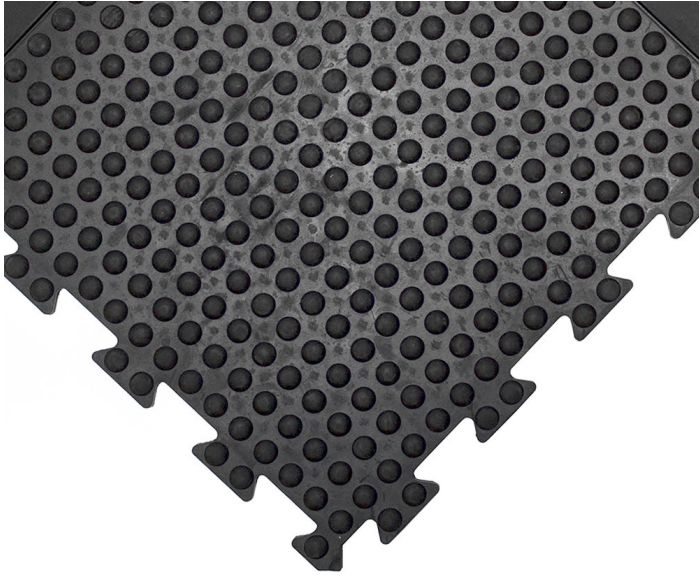

- Système de tapis durable offrant des propriétés anti-fatigue.
- Surface à bulles en relief pour stimuler la circulation sanguine et réduire la fatigue.
- Ce système de dalles emboîtables permet de créer tout type de forme.
- Caoutchouc souple mais résistant qui protège efficacement des sols durs et froids en béton.
- Le caoutchouc est naturellement antidérapant.



les pièces

Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids (kg)
------------------	--------	---------	------------

Spécifications techniques

Matériau	Caoutchouc naturel
----------	--------------------

Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids (kg)
BF010709	50 cm x 50 cm	Noir/Jaune	2.15
BF010708	50 cm x 50 cm	Noir/Jaune	2.15
BF010009	50 cm x 50 cm	Noir	2.15
BF010008	50 cm x 50 cm	Noir	2.15
BF010007	50 cm x 50 cm	Noir	2.15

Contenu en matériaux recyclés %	43 % de contenu recyclé
Finition de surface	À bulles
Hauteur du produit	13,5 mm
Poids du produit	5,75 kg
Min. Température de fonctionnement	-30°C
Max. Température de fonctionnement	+50°C
Résistance aux produits chimiques	Non résistant aux produits gras et aux huiles minérales
Environnement indiqué	Convient aux environnements intérieurs secs
Résistance aux UV	Oui
Pose	Tapis emboîtables en pose libre
Nettoyage	Retirer la saleté et les débris du tapis en utilisant un tuyau haute pression (n'excédant pas 60 psi). Pour un meilleur résultat, utiliser un détergent doux (pH 4,0–9,0) pour nettoyer le tapis. Ne pas utiliser de vapeur, ni de dégraissants, ni de produits chimiques caustiques. Ne pas nettoyer les tapis avec une machine.
Résistance à la traction	3 MPa
Élongation	250%
Processus de fabrication	Moulage par compression