



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Masse : 400 g
- Résistance > 14 kN toutes directions
- Alliage d'aluminium EN AB46100
- Fixation M12
- Encombrement : 134 mm x 76 mm x 63 mm


UTILISATION


Ancrage d'un système antichute ou d'un système de retenue pour sécuriser un accès, un cheminement court ou un poste de travail. Ce système peut sécuriser deux personnes en même temps.

DESCRIPTION

Dispositif d'ancrage à demeure, à haute résistance en alliage aluminium. Cet ancrage se fixe sur toutes les surfaces métalliques ou béton.

Système livré sans élément de fixation.

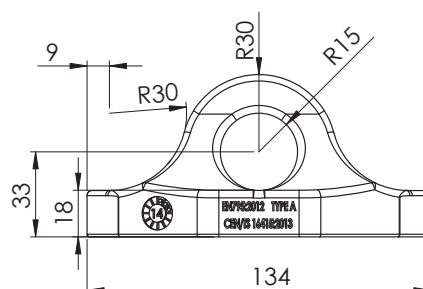

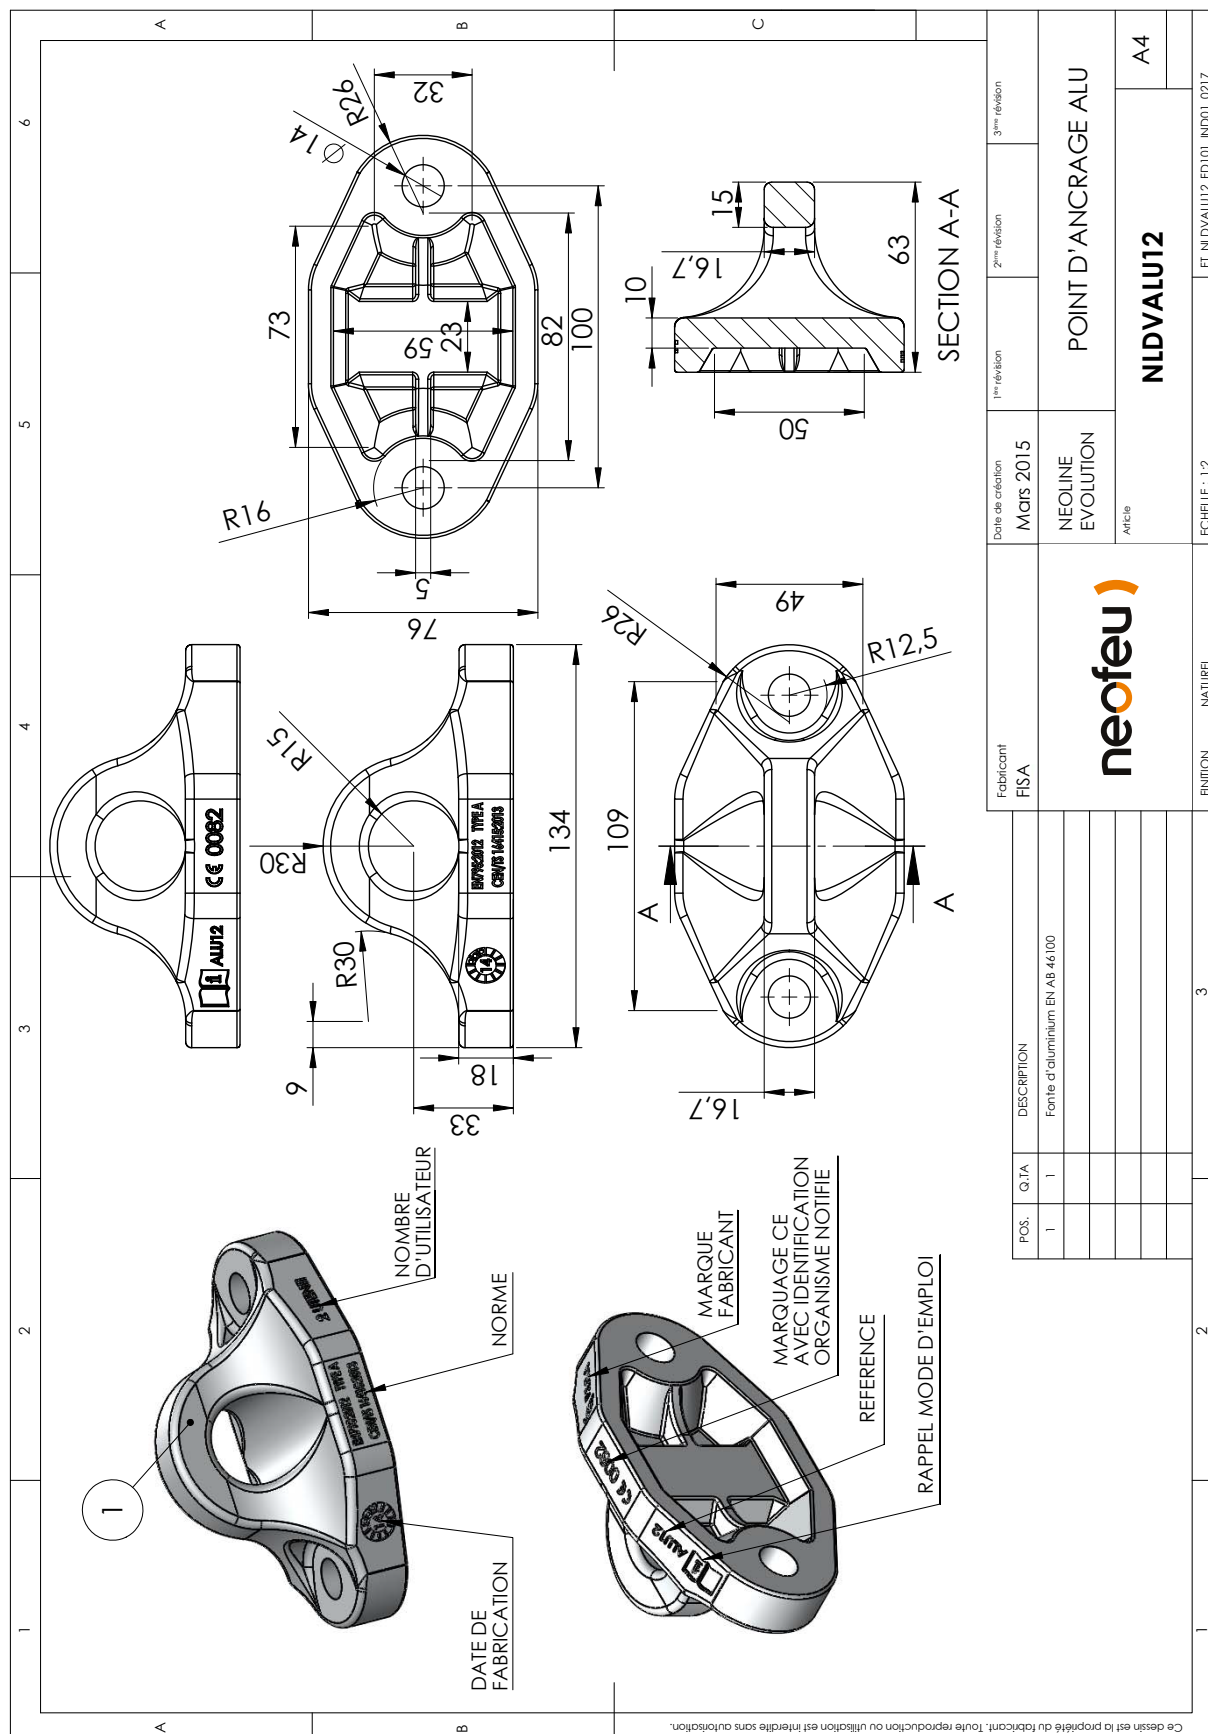



TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Weight : 400 g
- Resistance > 14 kN all directions
- EN AB46100 aluminum alloy
- Fixing with M12
- Dimensions : 134 mm x 76 mm x 63 mm

USE

To be used to anchor a fall arrest device or a restraint system. It ensures the protection against fall from height for 2 users maximum.

DESCRIPTION

High resistance fixed anchor device in aluminum alloy. This anchor point can be anchored on all metallic or concrete surfaces in all positions on front building or ceiling. System delivered without fixing element.

